

MONTAGE / INSTALLATION

K9:NLK9MU003S, NLK9MU403S, NLK9MUS03S

1x



1x

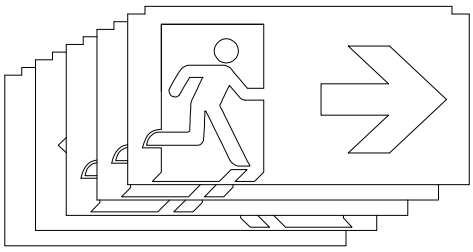

1x  GB

1x  DE


1x 

2x 


4x 

1

1x 

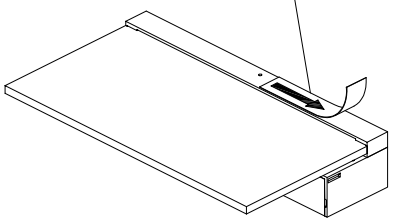


2

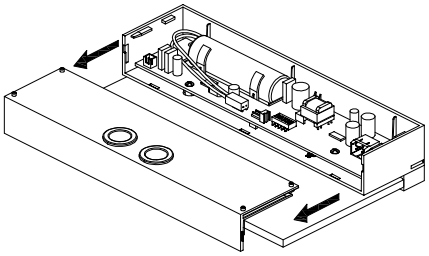


3

20m	1
LiFePO4 3.2V/0.6Ah	




Maintained Dauerbetrieb	2
Non-maintained Bereitschaftsbetrieb	2
50 cd/m²	3
500 cd/m²	3
1 h	4 5
2 h	4 5
3 h	4 5
8 h	4 5

4

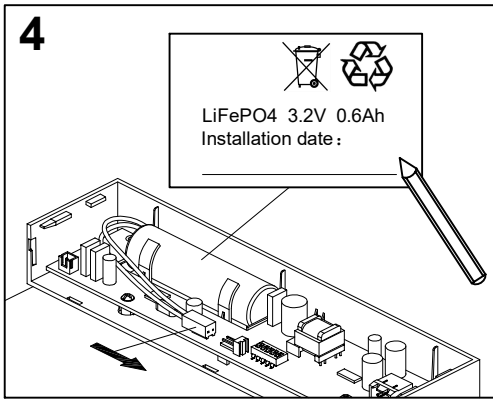


5A

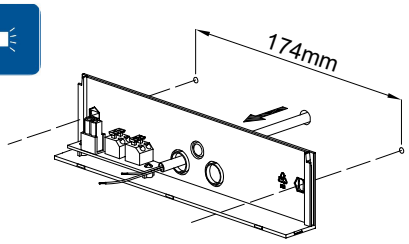


5B

230V




6

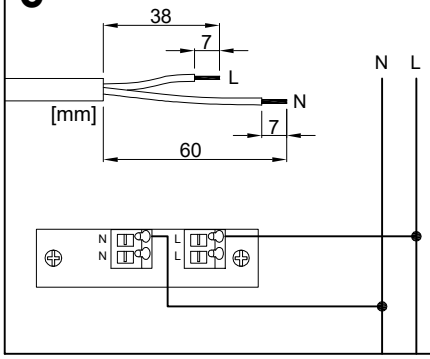

7A


2x 

8A




9A

230V




7B




8B


4x 

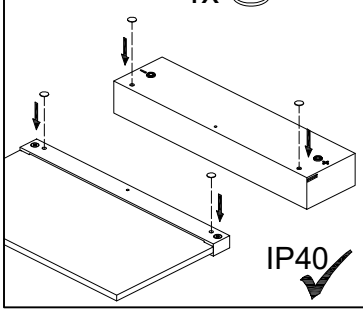

9B

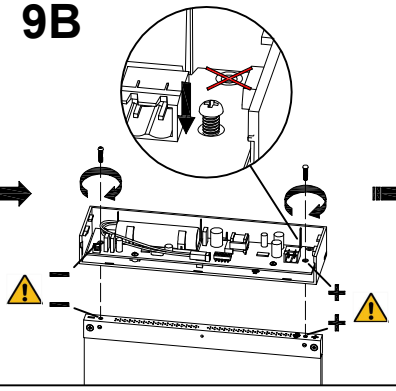


10B




11B


230V




NLK9E
Einbaurahmen
Recessed frame

1x




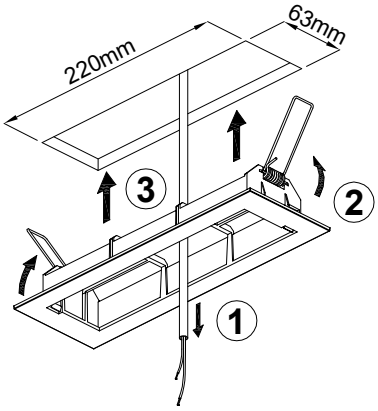

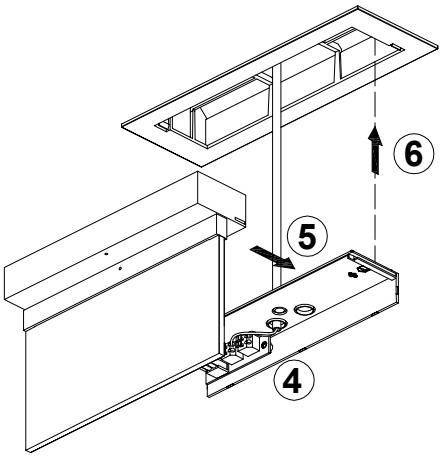


NLK9S
Seilaufhängung
Cord suspension


2x



2x




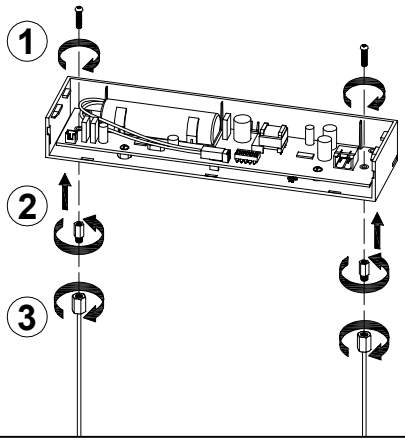


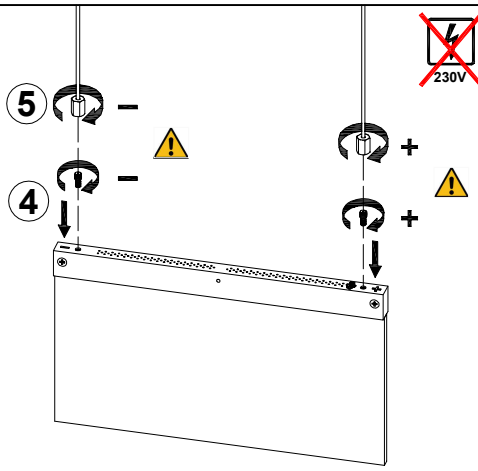


NLK1P105
Pendel
Pendant

1x

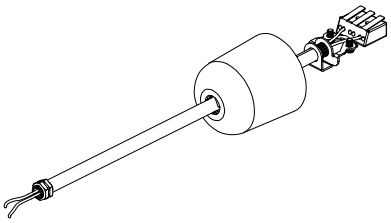

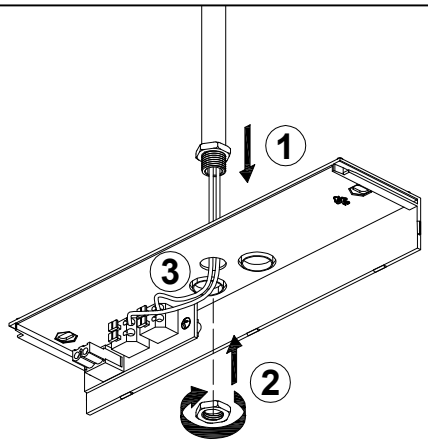

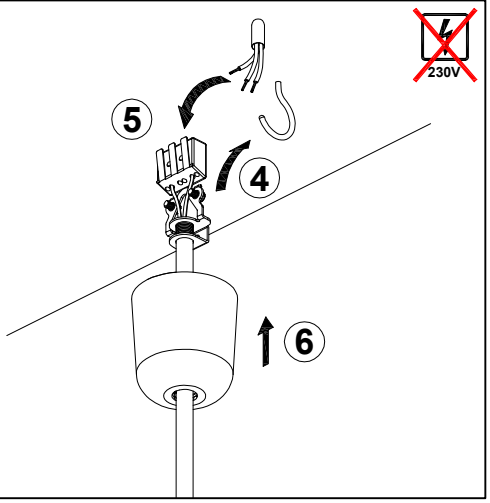

NLK9MPV
Steckpiktogrammset EW 20 für vertikale Montage
Plug in pictogram set vd 20m for vertical mounting

